Aadva Implants

GC Tech.Europe

Catalogue Produits

Aadva™

Smile for the World

Since 1921

100 years of Quality in Dental

Sommaire

Implants **5**

Implants Cylindriques 7
Implants Coniques 7
Implants Courts 7
Vis de Couverture 8
Vis de Cicatrisation 8
Vis de Cicatrisation Vario 9

Instruments de Chirurgie **11**

Jauge de profondeur 13
Portes implants 13
Trousse de Chirurgie 14 – 15
Forets 16 – 18
Guide de Parallelisme et de profondeur S 18
Trousse de prothèse 19
Tournevis 20
Clef de vissage piliers SR et Boule 20
Clef dynamométrique S 20
Extracteur de pillier 20

Prise d'empreinte **21**

Transferts d'empreintes 22
Analogue d'implants 22
Provisoires 22

Piliers **23**

Piliers Ready 24 – 26
Piliers Smart 27 – 29
Piliers Prep 29
Piliers SR 30 – 33
Piliers Boules 34
Piliers Locator™ 35 – 36
Digital CAD / CAM Solutions 37
Scan Body Aadva 38
Analogues pour impression 3D 39
Instruments 39

Digital CAD/CAM solutions **40**

Piliers Hybrides Universels 40
Piliers Ti-Base 41
Ti-Base for SR Abutment 42

Preferred Milling Partners **43**

Innovative

implant technology

Le système d'implant GC Aadva est basé sur une synergie de l'implant Aadva et d'un concept de dentisterie CAD/CAM. La gamme d'implants Aadva offre une solution complète pour vos cas d'implants.
Tous les composants du système intègrent les innovations les plus récentes et traduisent l'engagement de GC en termes de qualité, ainsi que des décennies d'études et d'expertises dans la production et la mise au point de matériaux dentaires. Le 21ème siècle étant la période de la santé, GC se dévoue à contribuer à l'amélioration de la santé dentaire à travers le monde.

Le système d'implant Aadva de GC intègre les dernières preuves scientifiques acquises

Connexion conique indexée (hexagone)

- Simplifie l'ajustement et la mise en place des pièces prothétiques.

Implant « standard » Implant « conique »

Filetages progressifs sur le corps de l'implant

- Optimise la stabilité primaire en respectant la physiologie de l'os.

Plateform-switching.

- Préservation active des tissus durs et mous pour obtenir et maintenir l'intégration esthétique et fonctionnelle.

Col d'implant lisse et biseauté.

- Contribue à stabiliser l'espace biologique en préservant une zone d'attache pour le tissu épithélial.
- Réduit le risque de péri-implantite

Micro-filetages coronariens.

- Contribue à la rigidité du col de l'implant et à la répartition des forces sur l'os périphérique.

Technologie de rugosité de la surface pour une ostéointégration améliorée.

- Topographie microstructurée de façon homogène grâce à l'expertise technologique de GC (Aanchor® Surface Technology)
- Alliage de titane de grade 5 sélectionné pour sa haute qualité.

Implant « court »

Caractéristiques de l'implant

- Diamètre réduit, switching-plateform
- Géométrie de filetage et d'implant optimisée pour un contact os/implant maximal
- Apex arrondi pour plus de sécurité lors du traitement
- Col usiné pour la prophylaxie
- Conicité équilibrée du corps de l'implant pour une stabilité primaire optimisée sans compression excessive de l'os
- Filetage auto-taraudant pour une insertion harmonieuse et la moins invasive possible

Connexion conique.

- Prévient l'infiltration de bactéries et maintient l'espace biologique.
- Renforce l'étanchéité de la connexion.
- Contribue à une répartition homogène des pressions mécaniques.
- Garantie une connexion prothétique stable.

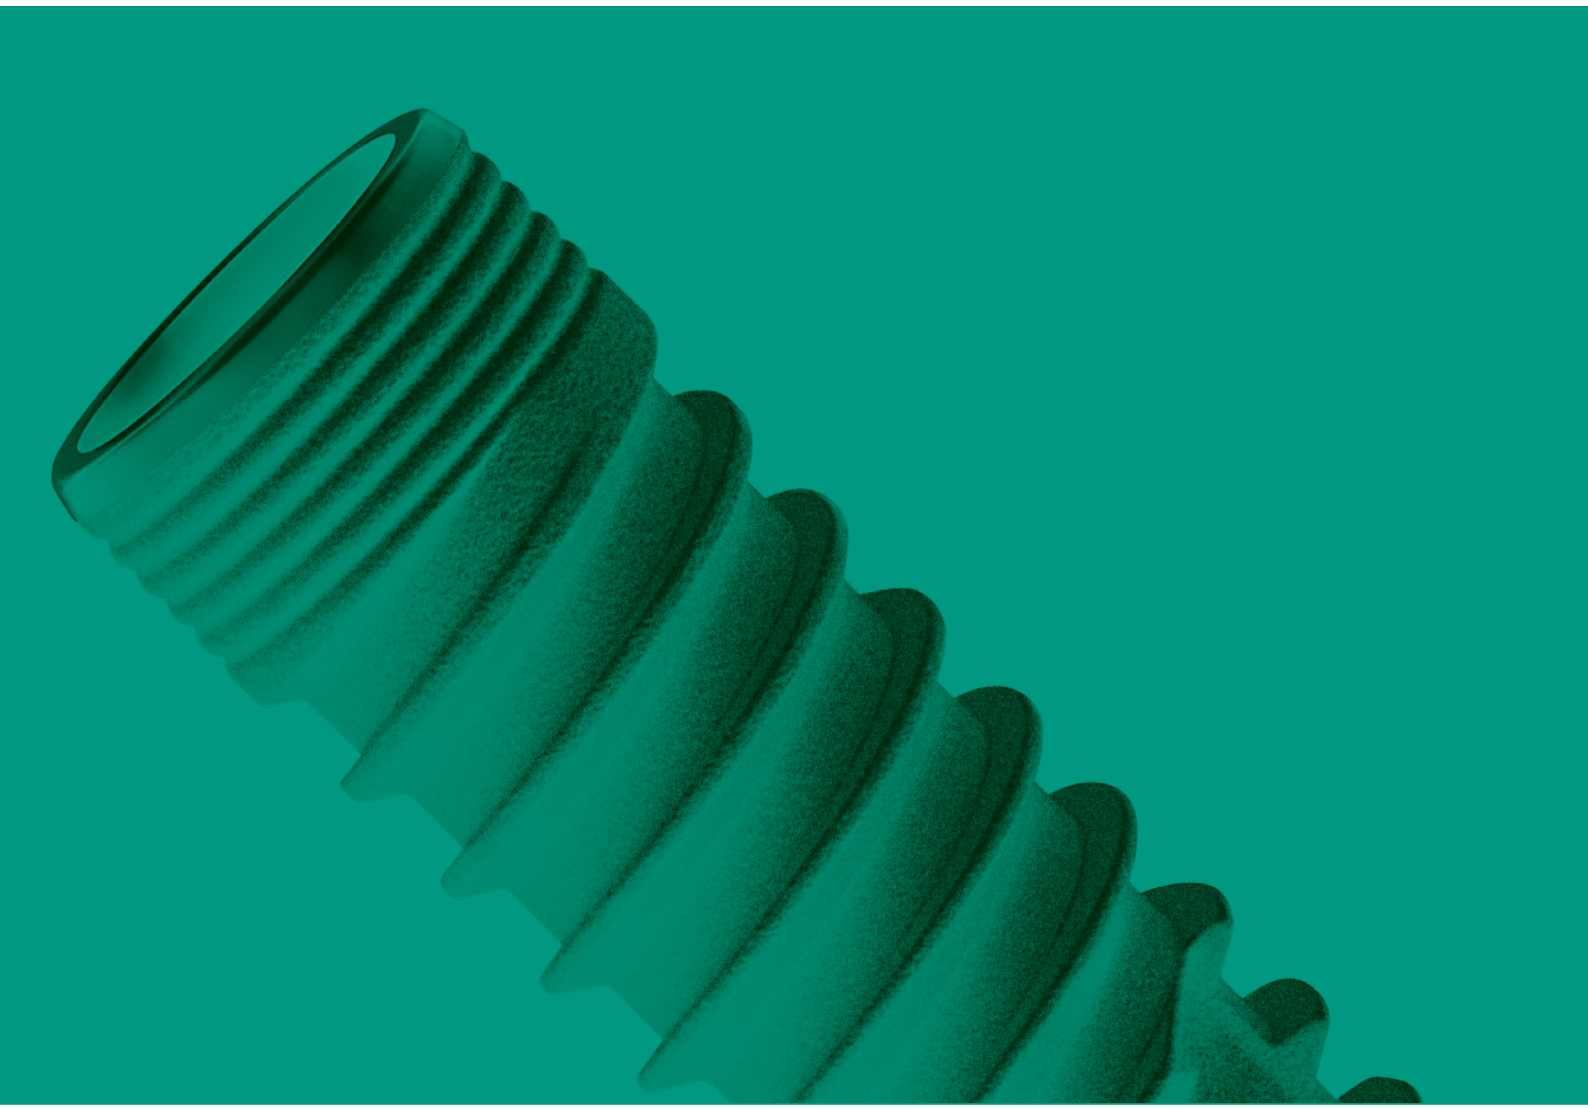

Implants

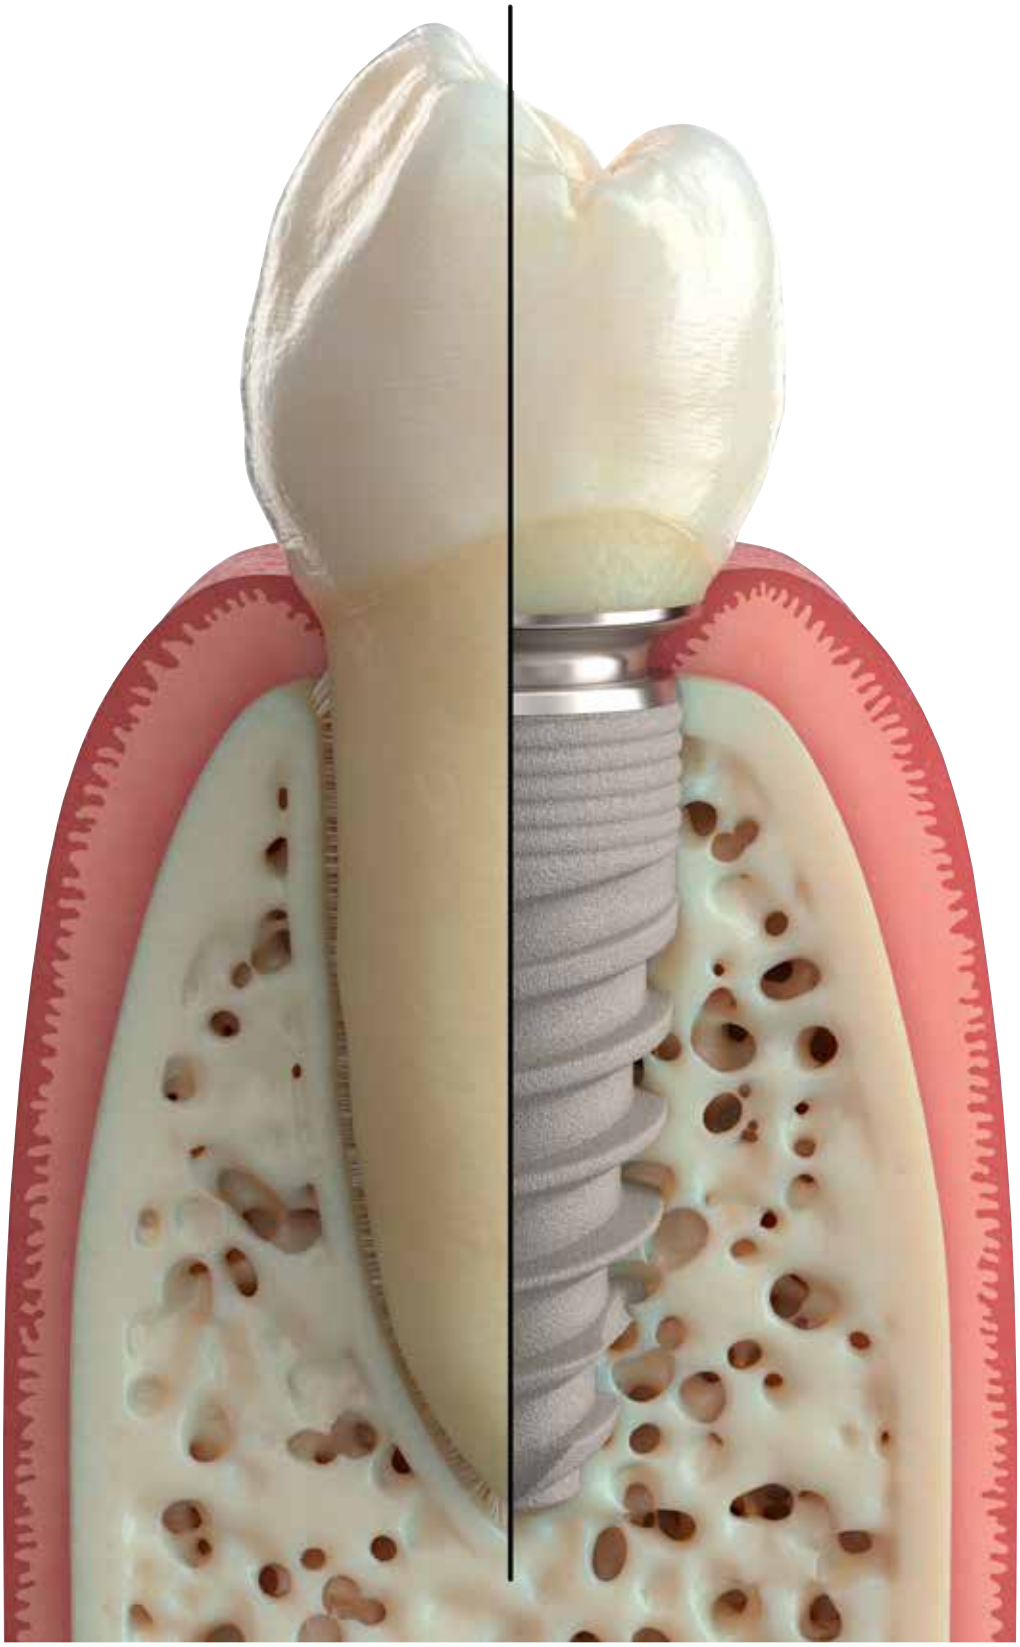

Implants Cylindriques

Matériau : Alliage de titane, stérile

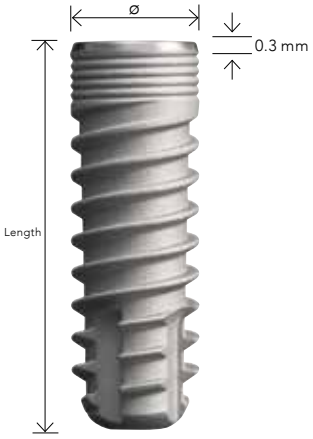

Standard Implant Narrow Ø3.3	810237	Standard Implant Narrow	8 mm
	810238	Standard Implant Narrow	10 mm
	810239	Standard Implant Narrow	12 mm
	810240	Standard Implant Narrow	14 mm
Standard Implant Regular Ø4.0	810241	Standard Implant Regular	8 mm
	810242	Standard Implant Regular	10 mm
	810243	Standard Implant Regular	12 mm
	810244	Standard Implant Regular	14 mm
Standard Implant Wide Ø5.0	810245	Standard Implant Wide	8 mm
	810246	Standard Implant Wide	10 mm
	810247	Standard Implant Wide	12 mm

Implants Coniques

Matériau : Alliage de titane, stérile

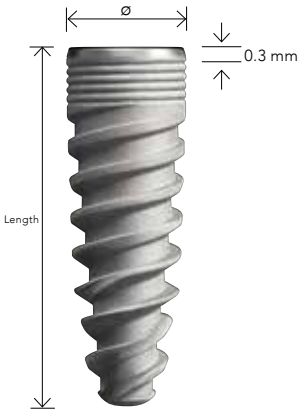

Tapered Implant Narrow Ø3.3	810248	Tapered Implant Narrow	8 mm
	810249	Tapered Implant Narrow	10 mm
	810250	Tapered Implant Narrow	12 mm
	810251	Tapered Implant Narrow	14 mm
Tapered Implant Regular Ø4.0	810252	Tapered Implant Regular	8 mm
	810253	Tapered Implant Regular	10 mm
	810254	Tapered Implant Regular	12 mm
	810255	Tapered Implant Regular	14 mm
Tapered Implant Wide Ø5.0	810256	Tapered Implant Wide	8 mm
	810257	Tapered Implant Wide	10 mm
	810258	Tapered Implant Wide	12 mm

Implants Courts

Matériau : Alliage de titane, stérile



Profondeur d'insertion
5.8 - 6.3 mm

Short Implant	810263	Short Implant Ø 4.2mm, Narrow connection, L 6.3mm
	810264	Short Implant Ø 5.2mm, Regular/Wide Conn., L 6.3mm

Vis de Couverture

Cover Screw

Torque recommandé
5 - 10 N cm (Serrage manuel)

Matériau : Alliage de titane, stérile

Narrow	Regular	Wide
810135	810136	810137

Vis de Cicatrisation





*** For 810143 only.**
EPH se mesure comme ci-dessus

Torque recommandé
5 - 10 N cm (Serrage manuel)

Matériau : Alliage de titane, stérile

Healing Screw
Narrow

Example: Diamètre = Ø5.0 mm,
EPH = 2.5 mm

Blank = Ø4.0 mm
Ø5 = Ø5.0 mm
Ø6 = Ø6.0 mm

10 = 1.0 mm
25 = 2.5 mm
40 = 4.0 mm

	Ø4.0		
EPH Hauteur H	1.0 3.0	2.5 4.5	4.0 6.0
	810138	810139	810140

Healing Screw
Regular

	Ø4.0		
EPH Hauteur H	1.0 3.0	2.5 4.5	4.0 6.0
	810141	810142	810143
	Ø5.0		
EPH Hauteur H	1.0 3.0	2.5 4.5	4.0 6.0
	810144	810145	810146

Healing Screw
Wide

	Ø6.0		
EPH Hauteur H	1.0 3.0	2.5 4.5	4.0 6.0
	810147	810148	810149

Scale: 1:1 Unit: mm

Vis de Cicatrisation Vario

Matériau : Alliage de titane, stérile

Torque recommandé
5 - 10 N cm (Serrage manuel)

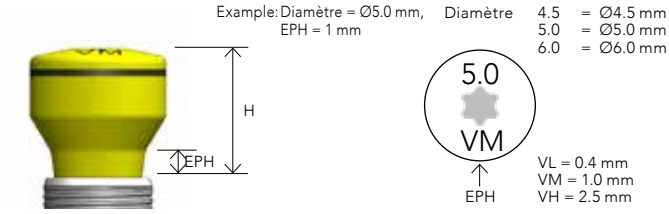

		LOW		MEDIUM		HIGH
Healing Screw Vario Narrow Ø4.5	EPH Hauteur H	0.4 3.25		1.0 4.75		2.5 6.5
		810295		810296		810297
Healing Screw Vario Regular Ø5.0	EPH Hauteur H	0.4 3.25		1.0 4.75		2.5 6.5
		810298		810299		810300
Healing Screw Vario Wide Ø6.0	EPH Hauteur H	0.4 3.25		1.0 4.75		2.5 6.5
		810301		810302		810303

Scale: 1:1 Unit: mm

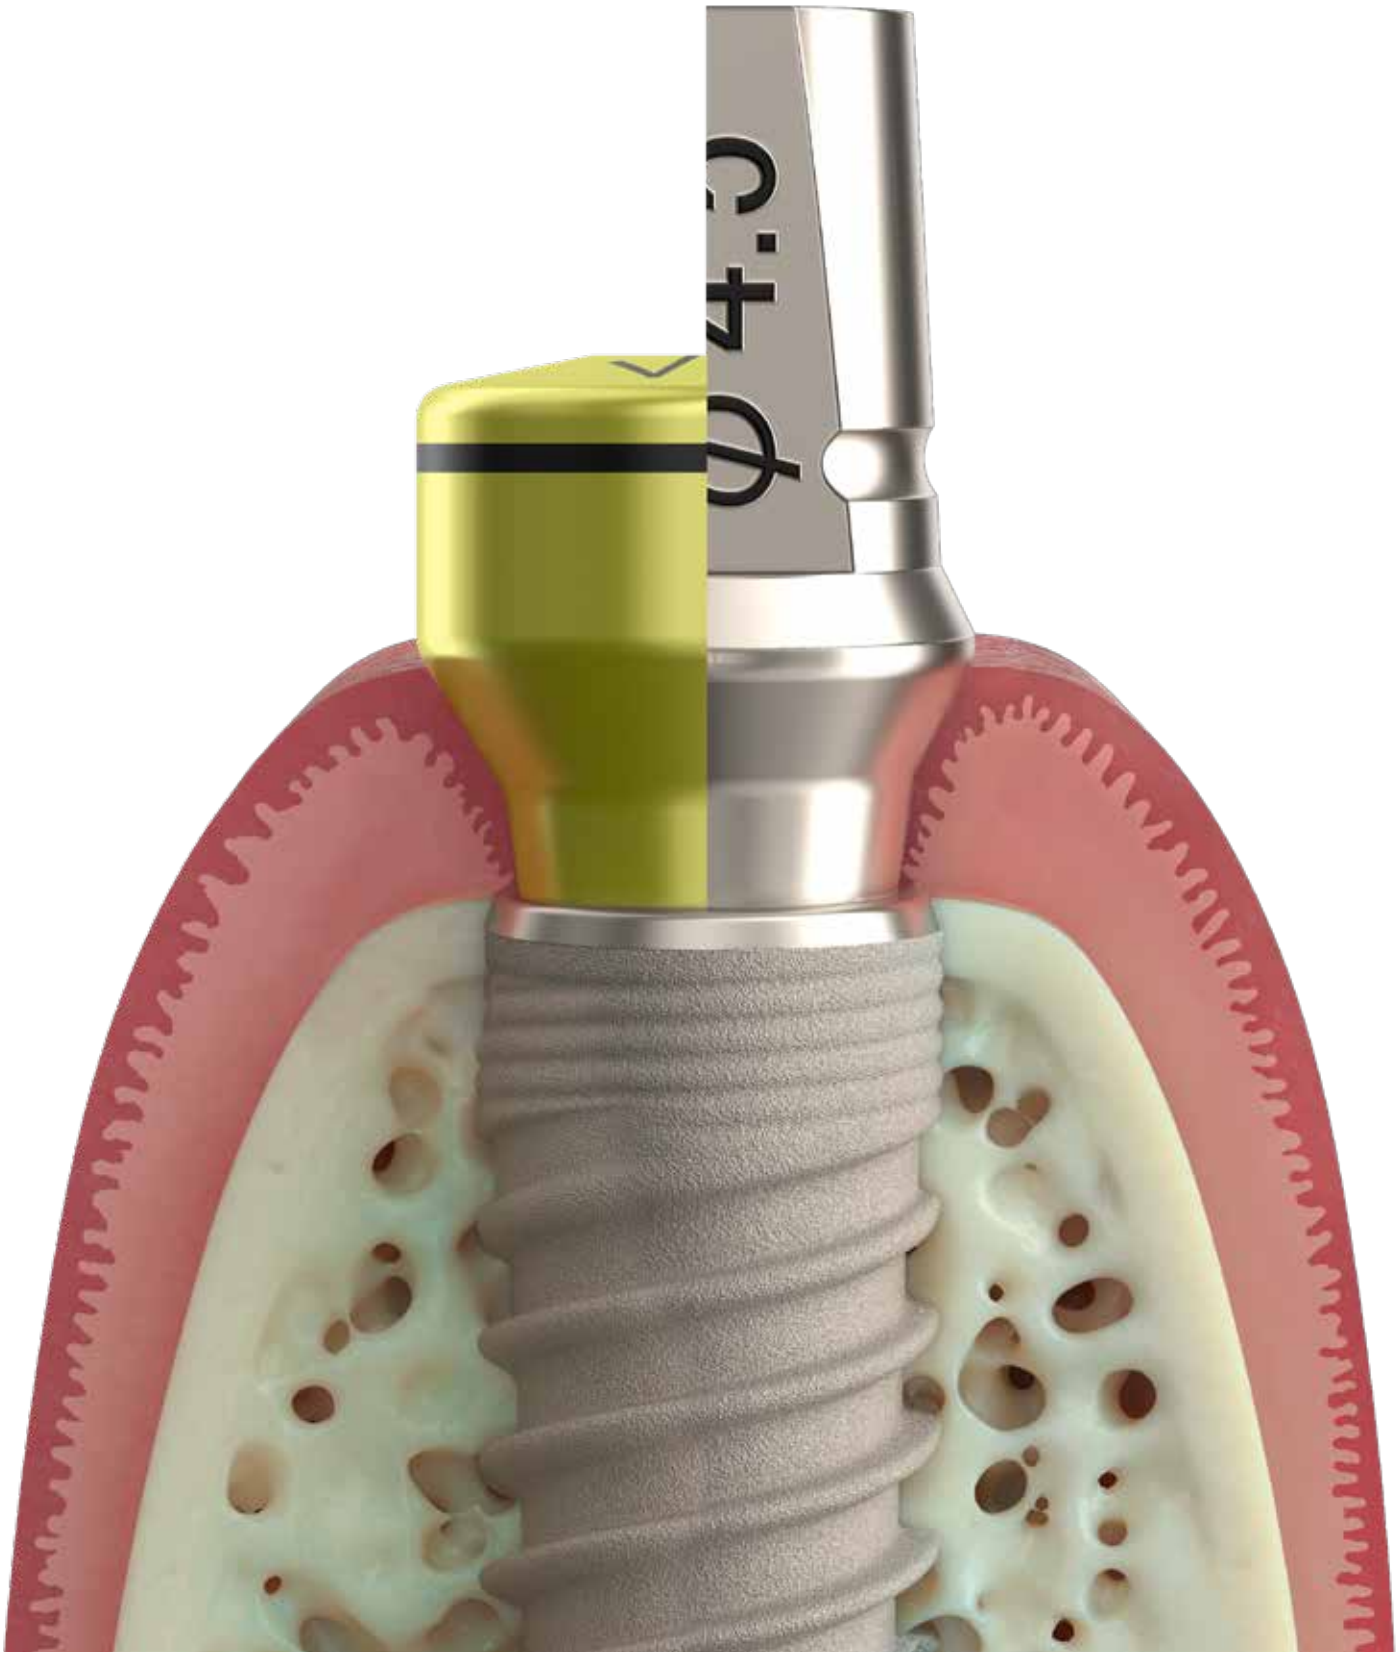
Φ4.5

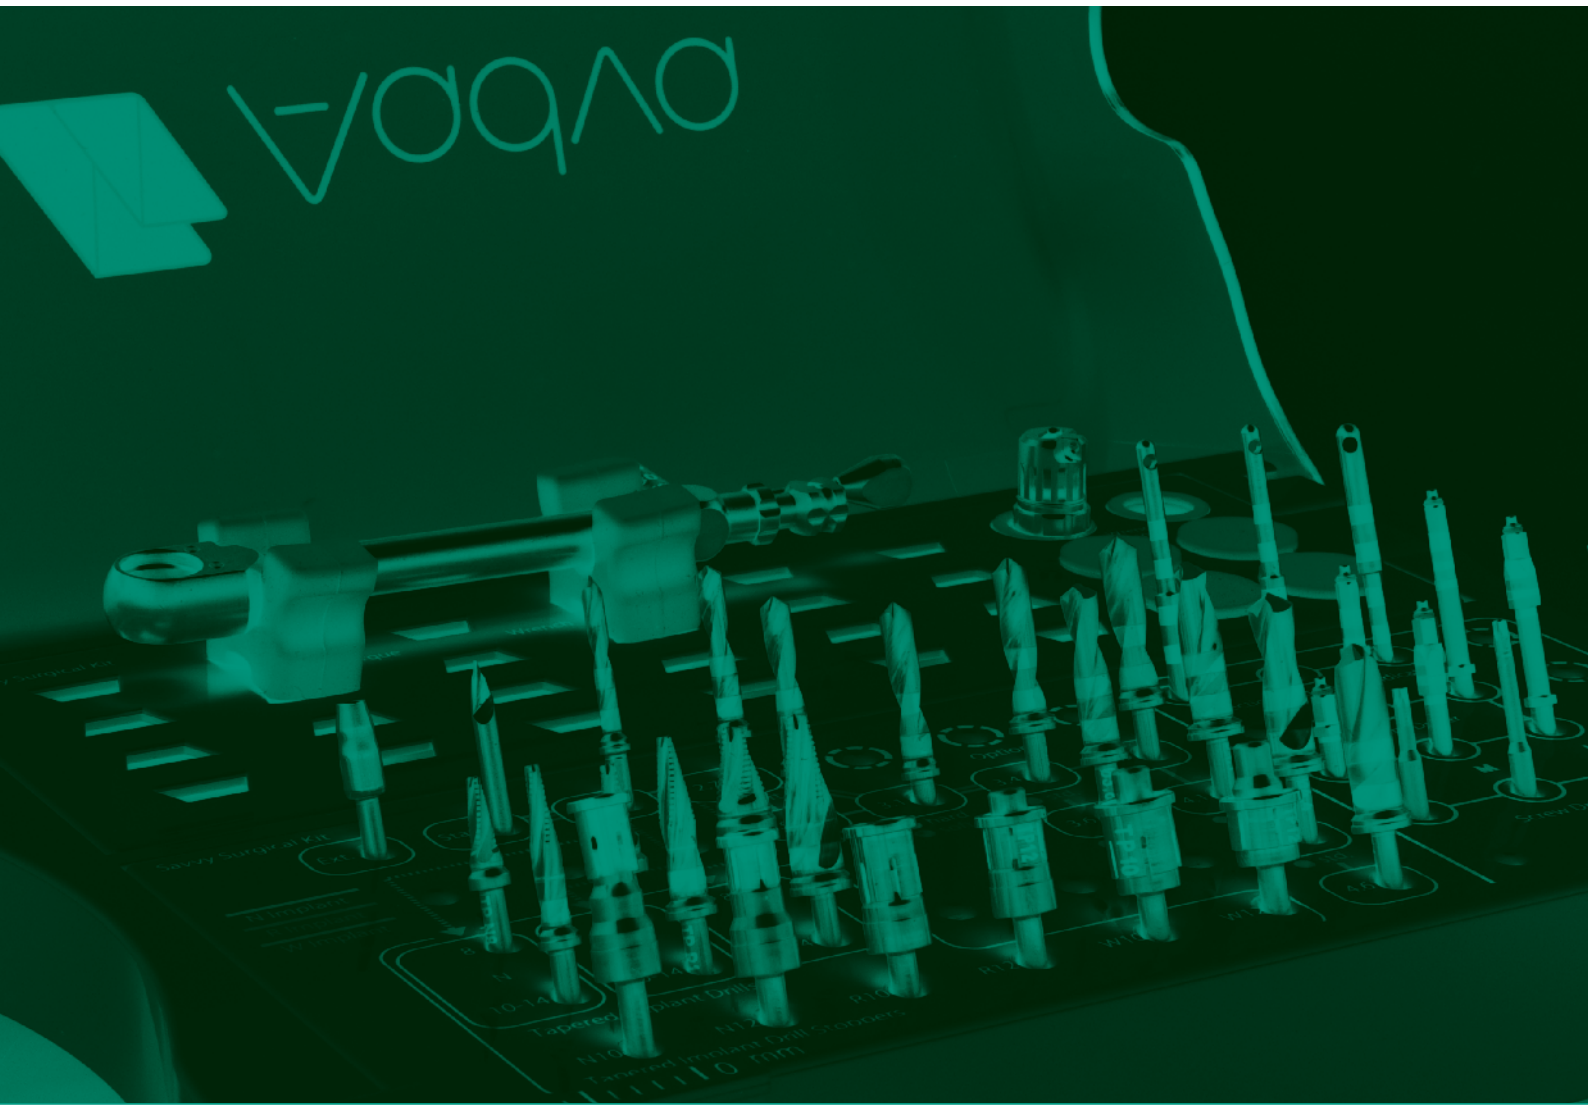

Instruments de Chirurgie

ϕ3.4
ϕ2.7
ϕ2.0

Jauge de Profondeur

Matériau : acier inoxydable revêtu de DLC

Depth Gauge

810290

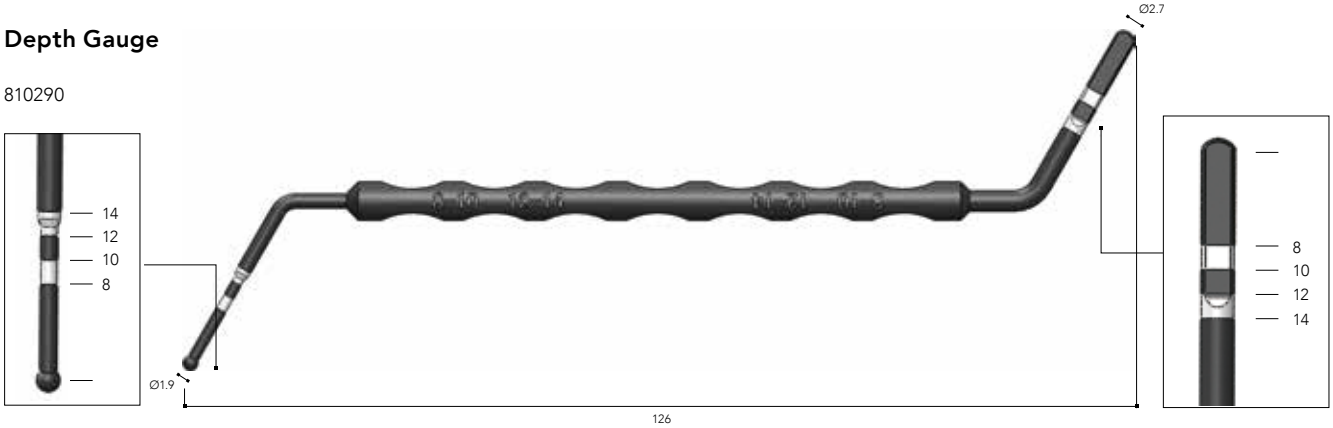

Portes Implants

Matériau : acier inoxydable revêtu de DLC

Porte Implant Contre-Angle

* à utiliser avec le contre-angle, ne pas utiliser avec l'adaptateur S



Narrow		Regular/Wide		
Middle 810267	Long 810268	Short 810269	Middle 810270	Long 810271

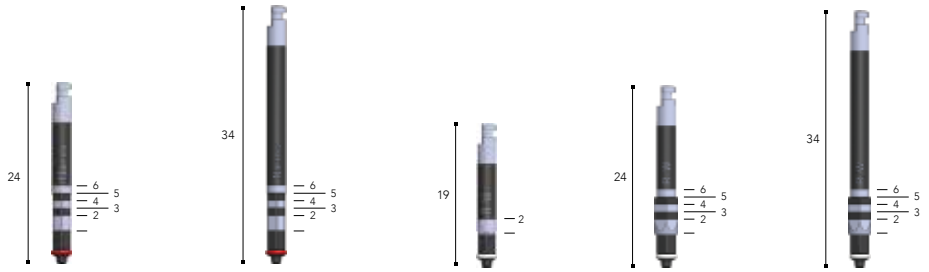

Porte Implant Manuel

* à utiliser avec la clé dynamométrique

Narrow		Regular/Wide		
Middle 810272	Long 810273	Short 810274	Middle 810275	Long 810276

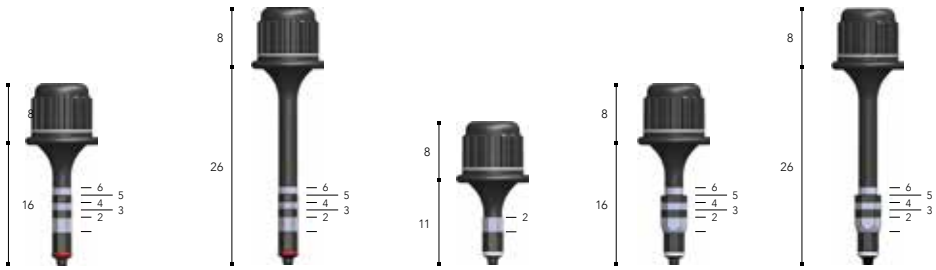

Porte Implant Contre-Angle S

* à utiliser avec la clé dynamométrique

Narrow		Regular/Wide	
Middle 810367	Long 810368	Middle 810370	Long 810371

Scale: 1:1 Unit: mm

Trousse de Chirurgie

Aadva Surgical Kit S

810395 Trousse de chirurgie Aadva Kit S, incluant les instruments

Clef Dynamométrique S

Non inclus dans le Kit

810389

Foret de Marquage

Short
810073

Prolongateur S

Forêts Coniques

Narrow		Regular		Wide	
8 mm	10-14 mm	8 mm	10-14 mm	8 mm	10-12 mm
810193	810196	810194	810197	810195	810198

Tapered Implant drill stopper

Narrow	Regular	Wide
pour : • tapered N,10 mm • tapered N,12 mm • Countersink N	• tapered R,10 mm • tapered R,12 mm • Countersink R	• tapered W,10 mm • tapered W,12 mm • Countersink W

810199	810200	810201	810202	810203	810204

810209 Tapered Implant Drill Stopper Set (Incluant 6 butées)

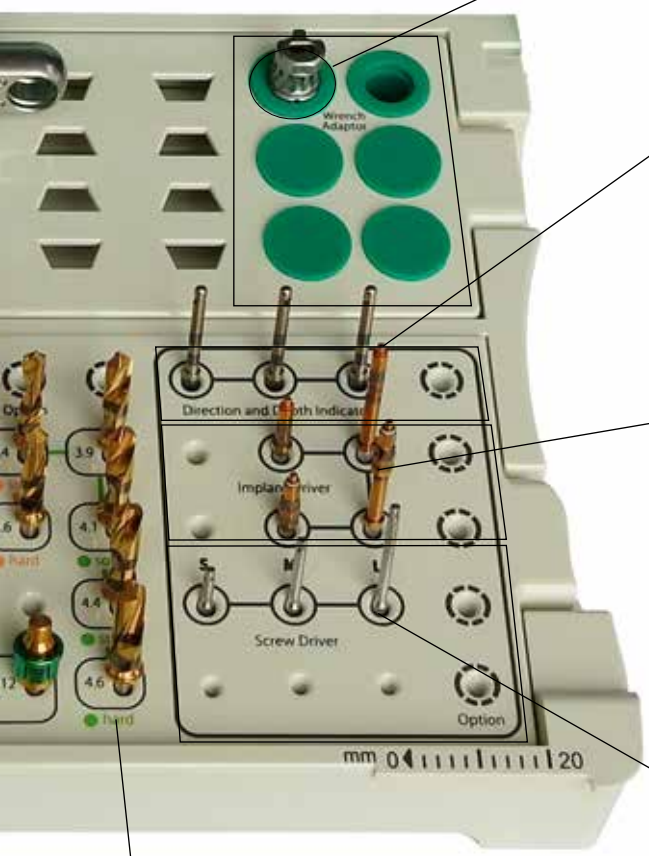

Dynamométrique Adaptateur S

Non inclus dans le Kit

810460

Jauge de Profondeur et Guide de Parallelisme S

810388

Porte Implant Contre-Angle S

Narrow		Regular/Wide	
Middle	Long	Middle	Long
810367	810368	810370	810371

Tournevis Contre-Angle

Short	Middle	Long
810277	810278	810279



Forêts Cylindriques

Ø2.0	Ø2.7	Ø2.9	Ø3.1	Ø3.4
Short	Short	Short	Short	Short
810074	810080	810076	810082	810084

Ø3.6	Ø3.9	Ø4.1	Ø4.4	Ø4.6
Short	Short	Short	Short	Short
810078	810086	810088	810090	810092

Forets

Prolongateur S | **Foret de Marquage** | **Foret**

Matériau : Acier inoxydable

810391



Short	Long
810073	810094



Ø2.0

Short	Long
810074	810075



Ø2.7

Short	Long
810080	810081



Ø2.9

Short	Long
810076	810077



Ø3.1

Short	Long
810082	810083



Ø3.4

Short	Long
810084	810085



Ø3.6

Short	Long
810078	810079



Ø3.9

Short	Long
810086	810087



Ø4.1

Short	Long
810088	810089



Ø4.4

Short	Long
810090	810091



Ø4.6

Short	Long
810092	810093



Attention : La pointe du foret est jusqu'à 1 mm supérieure aux graduations de longueur de forage. Prendre en compte ce potentiel 1 mm additionnel dans l'étude radiographique.

Scale: 1:1 Unit: mm

Forets Coniques Short

Matériau : Acier inoxydable

Narrow		Regular		Wide	
8 mm	10-14 mm	8 mm	10-14 mm	8 mm	10-12 mm
810193	810196	810194	810197	810195	810198







1 Utilisez les forets coniques entre 500 et 700 tr/min. Des butées de 10mm et 12 mm sont disponibles pour les forets d'implants coniques. En raison de leur géométrie, ne pas utiliser les butées de forage avec les forets coniques longs.
2. Irriguez suffisamment lors du forage.

Forets Coniques Long

Narrow		Regular		Wide	
8 mm	10-14 mm	8 mm	10-14 mm	8 mm	10-12 mm
810501	810504	810502	810505	810503	810506







Forets d'évasement

Narrow		Regular		Wide	
Countersink Drill N 810360	Drill Stopper for • tapered N,12 mm • Countersink N 810200	Countersink Drill R 810361	Drill Stopper for • tapered R,12 mm • Countersink R 810202	Countersink Drill W 810362	Drill Stopper for • tapered W,12 mm • Countersink W 810204

Forets implant court

Narrow		Regular		Wide	
Twist Drill 2.0 810074	Short Implant Drill Stopper pour Twist Drill 2.0 810134	Short Implant Drill D 2.7 810130	Short Implant Drill D 3.2 810131	Short Implant Drill D 3.8 810132	Short Implant Drill D 4.2 810133

Scale: 1:1 Unit: mm

Tarauds pour implants Standard et implants Tapered

Matériau : Acier inoxydable

Standard						Tapered					
Narrow		Regular		Wide		Narrow		Regular		Wide	
Short 810372	Long 810373	Short 810374	Long 810375	Short 810376	Long 810380	Short 810381	Long 810382	Short 810383	Long 810384	Short 810385	Long 810386

Tarauds pour implants Standard et implants Tapered – marquages lasers

■ Pour Implants Standard

Foret hélicoïdal Taraud

■ Pour Implants Tapered

Foret hélicoïdal (8mm*) (10-14mm) Taraud

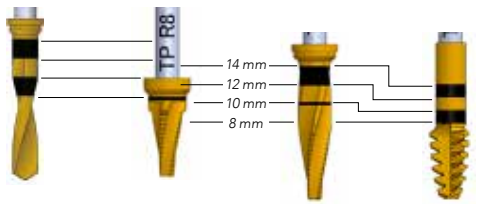

** Pour l'implant Tapered, à l'exception de l'implant 8 mm, les marquages lasers sont différents des forets de séquence et la profondeur d'insertion du taraud est inférieure à la longueur de l'implant.*
L'utilisation des tarauds permet un couple d'insertion approprié même en présence d'un os de forte densité.

Fraise d'évasement

Bone Profile Bur S 810513	Bone Profile Bur M 810514	Bone Profile Bur L 810515	Bone Profile Cap Narrow 810516	Bone Profile Cap Regular/Wide 810517


Utilisez les profileurs d'os à 200 tours par minute ou moins et 20 Ncm ou moins.

Guide de Parallelisme et de profondeur S

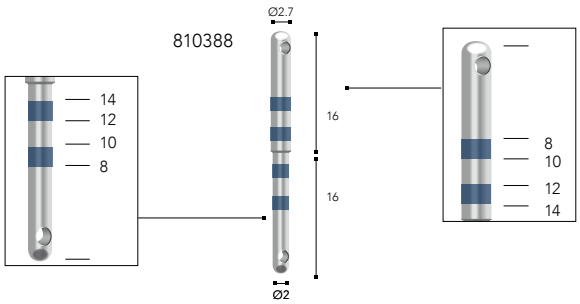

Matériau : Alliage de titane

Trousse de Prothèse

Aadva Prosthetic Kit S

810393 Kit de prothèse S Aadva , incluant les instruments

SR Abutment HP Driver

Short
810283

Middle
810284

Cléf Dynamométrique S

Non inclus dans le Kit

810389

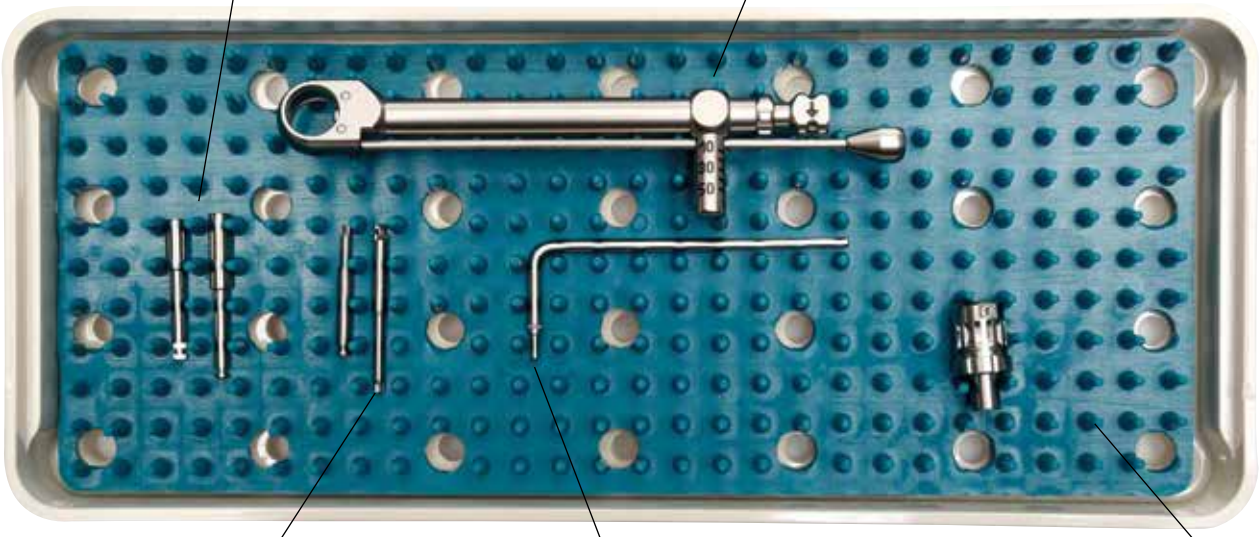

Tournevis Contre-Angle

Short
810277

Middle
810278

Abutment Remover

810287

Dynamométrique Adaptateur S

Non inclus dans le Kit

810460

Torque recommandé

- Vis de pilier, Piliers monobloc, et Pilier Boule : 20 N/cm
- Vis prothétique de pilier SR: 10N/cm
- Pilier Locator : 30 N/cm

Tournevis

Matériau : Acier inoxydable

Screw Driver HP

* Utilisez sur contre-angle
ou clef avec adaptateur S

Short	Middle	Long
810277	810278	810279







Screw Driver Wrench

* Utilisez sur clef dynamométrique

Short	Middle	Long
810280	810281	810282





Clef de Vissage Pilier SR et Boule

Matériau : Acier inoxydable

Clef de Vissage SR et Ball Contre-Angle

* Utilisez sur contre-angle
ou clef avec adaptateur S

Short	Middle
810283	810284





Clef de Vissage SR et Ball Manuel

* Utilisez sur clef dynamométrique

Short	Middle
810285	810286





Clef dynamométrique S



810389

Matériau : Acier inoxydable

Extracteur de Pilier

Matériau : Acier inoxydable

Abutment Remover

810287

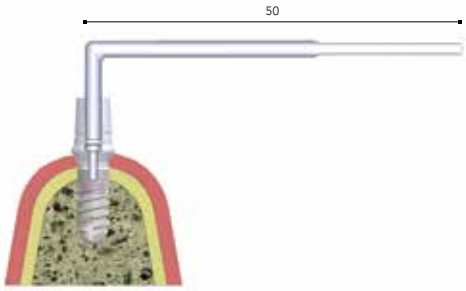

Scale: 1:1 Unit: mm

Prise d'empreinte

Transferts d'empreintes

Empreinte fermée



Transfer Cap
- Quantité: 10

Matériau : Plastique

Implant Impression Coping Transfer
- Incluant 5 transferts Cap et 1 vis de transfert (Quantité: 1).

Matériau : Alliage de titane

Narrow	Regular	Wide
810234	810235	810236
810051	810052	810053

Empreinte ouverte

Implant Impression Coping Pick Up Set
- Implant Guide Pin inclus (standard: 12 mm - long: 15 mm)

Matériau : Alliage de titane

Implant Guide Pin

Matériau : Alliage de titane

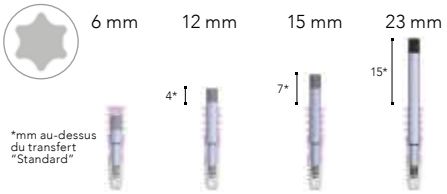

810001 810002 810003 810004

Narrow		Regular		Wide	
standard	long	standard	long	standard	long
810116	810122	810117	810123	810118	810124

Single components:

810048	Implant Impression Coping Pick Up Narrow Standard
810119	Implant Impression Coping Pick Up Narrow Long
810049	Implant Impression Coping Pick Up Regular Standard
810120	Implant Impression Coping Pick Up Regular Long
810050	Implant Impression Coping Pick Up Wide Standard
810121	Implant Impression Coping Pick Up Wide Long

Analogue d'implants

Matériau : Alliage de titane

Narrow	Regular	Wide
810018	810019	810020

Piliers Provisoires

- Vis incluse.

Torque recommandé 20 N•cm

Matériau : Alliage de titane

Hexed
Anti-Rotationel

Provi Abutment Hexed Narrow

810010

Provi Abutment Hexed Regular/Wide

810011

Non Hex
Rotationel

Provi Abutment Non Hex Narrow

810012

Provi Abutment Non Hex Regular/Wide

810013

Matériau : Alliage de titane

Vis de Pilier

810005

Scale: 1:1 Unit: mm

Piliers

Piliers Ready

Matériau : Alliage de titane

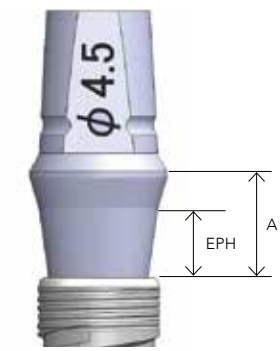

810005

Torque recommandé
20 N•cm

Vis de Pilier

Hexed

Anti-Rotationel

Pilier Ready Anti-Rotationel Narrow

- Vis de Pilier Incluse.

	Ø4.5			
EPH	0.4	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	0.8	2.0	3.5	5.0
	810304	810150	810151	810152

Pilier Ready Anti-Rotationel Regular/Wide

- Vis de Pilier Incluse.

	Ø4.5			
EPH	0.4	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	0.8	2.0	3.5	5.0
	810305	810153	810154	810155

	Ø6.5		
EPH	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	2.0	3.5	5.0
	810156	810157	810158

Piliers Ready



Matériau : Alliage de titane

Torque recommandé
20 N•cm

Non Hex

Rotationel

Pilier Ready Rotationel Narrow

• Vis de Pilier intégrée

	Ø4.5		
EPH	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	2.0	3.5	5.0
	810159	810160	810161

Pilier Ready Rotationel Regular/Wide

• Vis de Pilier intégrée

	Ø4.5		
EPH	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	2.0	3.5	5.0
	810162	810163	810164

	Ø6.5		
EPH	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	2.0	3.5	5.0
	810165	810166	810167

Piliers Ready - Transfert et éléments prothétiques

Transfert Pilier Ready

- Compatible avec :
  Ready Abutment Hexed
  Ready Abutment Non Hex

Matériau : plastique

Ø4.5



810210

Ø6.5



810211

Analogue Ready

Matériau : Alliage de titane

Ø4.5



810021

Ø6.5

810022

Coiffe de Protection Ready

- Compatible avec :
  Ready Abutment Hexed
  Ready Abutment Non Hex

Matériau : plastique

Ø4.5

810212

Ø6.5



810213

Gaine Calcinable pour Unitaire Ready

- Compatible avec :
  Ready Abutment Hexed

Matériau : plastique

* Anti-Rotationel

Ø4.5

810214

Ø6.5



810216

Ready Abutment Burnout Cap Bridge
Gaine Calcinable pour Bridge

- Compatible avec :
  Ready Abutment Hexed
  Ready Abutment Non Hex

Matériau plastique

* Rotationel

Ø4.5

810215

Ø6.5



810217

Scale: 1:1 Unit: mm

Piliers Anatomiques Smart (Droit)

Matériau: Alliage de titane

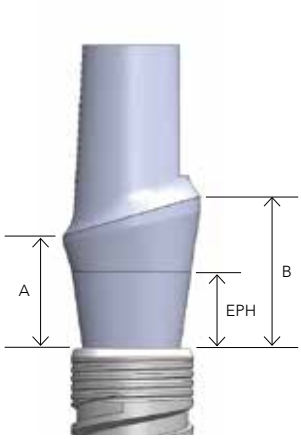

810005

Torque recommandé
20 N•cm

Vis de Pilier

Pilier Smart droit Narrow

- Vis de Pilier Incluse.

	Ø4.5			
EPH	0.4	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	0.8	2.2	3.7	5.2
Hauteur B	2.1	3.5	5.0	6.5
	810306	810054	810055	810056

Pilier Smart droit Regular/Wide

- Vis de Pilier Incluse.

	Ø4.5			
EPH	0.4	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	0.8	2.2	3.7	5.2
Hauteur B	2.1	3.5	5.0	6.5
	810307	810057	810058	810059

	Ø6.5		
EPH	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	2.2	3.7	5.2
Hauteur B	3.5	5.0	6.5
	810060	810061	810062

Piliers Anatomique Smart (Angulé 15°)

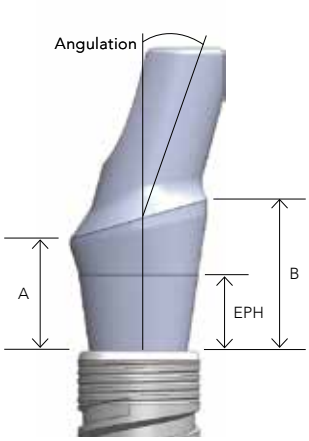

Matériau : Alliage de titane

810005

Torque recommandé
20 N•cm

Vis de Pilier

Pilier Smart Angulé 15° Narrow

- Vis de Pilier Incluse.

	Ø4.5			
EPH	0.4	1.0	2.5	4.0
Height/Hauteur A	0.8	2.2	3.7	5.2
Height/Hauteur B	2.1	3.5	5.0	6.5
	810308	810063	810064	810065

Pilier Smart Angulé 15° Regular/Wide

- Vis de Pilier Incluse.

	Ø4.5			
EPH	0.4	1.0	2.5	4.0
Height/Hauteur A	0.8	2.2	3.7	5.2
Height/Hauteur B	2.1	3.5	5.0	6.5
	810309	810066	810067	810068

	Ø6.5		
EPH	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	2.2	3.7	5.2
Hauteur B	3.5	5.0	6.5
	810069	810070	810071

Piliers Anatomique Smart (Angulé 25°)

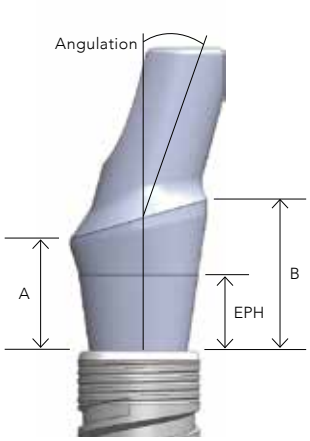

Matériau : Alliage de titane

810005

Torque recommandé
20 N•cm

Vis de Pilier

Pilier Smart Angulé 25° Narrow

• Vis de Pilier Incluse.

Ø4.5				
EPH	0.4	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	0.8	2.2	3.7	5.2
Hauteur B	2.1	3.5	5.0	6.5
	810490	810491	810492	810493

Pilier Smart Angulé 25° Regular/Wide

• Vis de Pilier Incluse.

Ø4.5				
EPH	0.4	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	0.8	2.2	3.7	5.2
Hauteur B	2.1	3.5	5.0	6.5
	810494	810495	810496	810497

Ø6.5				
EPH		1.0	2.5	4.0
Hauteur A		2.2	3.7	5.2
Hauteur B		3.5	5.0	6.5
		810498	810499	810500

Piliers Prep

810005

Vis de Pilier

Torque recommandé
20 N•cm

Matériau : Alliage de titane

Prep Abutment Narrow

• Vis Incluse.

810016

Prep Abutment Regular/Wide

• Vis Incluse.

810017

Scale: 1:1 Unit: mm

Piliers SR (Droit)





Non Hex

Rotationel

- Installed Using SR Abutment Driver HP
  Short: 810283
  Middle: 810284

  Wrench
  Short: 810285
  Middle: 810286

Matériau : Alliage de titane, stérile

Torque recommandé20 N•cm

SR Abutment Narrow

- Préhenseur inclus
- Vis de Pilier intégrée

Ø3.8			
EPH	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	2.0	3.5	5.0
	810168	810169	810170

SR Abutment Regular

- Préhenseur inclus
- Vis de Pilier intégrée

Ø3.8

Ø4.8

Ø3.8*			
EPH	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	2.0	3.5	5.0
	810171	810172	810173

*** ATTENTION:** Assurez-vous que toutes les pièces prothétiques utilisées sont en diamètre NARROW

Ø4.8			
EPH	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	2.0	3.5	5.0
	810174	810175	810176

SR Abutment Wide

- Préhenseur inclus
- Vis de Pilier intégrée

Ø6.0			
EPH	1.0	2.5	4.0
Hauteur A	2.0	3.5	5.0
	810177	810178	810179

Piliers SR (Angulé)

SR Abutment 17°, 30°
Narrow

• Préhenseur et Vis de Pilier inclus.

Matériau : Alliage de titane, stérile

Torque recommandé20 N•cm



Ø4.8

	17°			30°	
EPH	1.0	2.5	EPH	1.0	2.5
Hauteur A	3.5	5.0		4.5	6.0
Hauteur B	2.1	3.6		2.1	3.6
	810310	810311		810312	810313

Assurez-vous que toutes les pièces prothétiques utilisées sont en diamètre REGULAR Ø4.8

SR Abutment 17°, 30°
Regular/Wide

• Préhenseur et Vis de Pilier inclus.



Ø4.8

	17°			30°	
EPH	1.0	2.5	EPH	1.0	2.5
Hauteur A	3.5	5.0	Hauteur A	4.5	6.0
Hauteur B	2.1	3.6	Hauteur B	2.1	3.6
	810180	810182		810181	810183

Capuchon de Protection

Matériau : Alliage de titane
Example: Diamètre = Ø4.8 mm

Diamètre →

38 = Ø3.8 mm
48 = Ø4.8 mm
60 = Ø6.0 mm

Ø3.8	Ø4.8	Ø6.0
3.5	3.95	3.95
810029	810030	810031

Torque recommandé
5 - 10 N•cm (Light Finger Force)

Scale: 1:1 Unit: mm

Empreinte fermée

Transfert de Pilier SR « Pop-up»

Matériau : Alliage de titane

Ø3.8	Ø4.8	Ø6.0
7.6	7.6	7.6
810032	810033	810034

Empreinte ouverte

Transfert de Pilier SR « Pick-up»

• Vis de transfert non-incluse

Matériau : Alliage de titane

Ø3.8	Ø4.8	Ø6.0
7.8	7.8	7.8
810035	810036	810037

Vis de Transfert

Matériau : Acier inoxydable

7 mm	12 mm	17 mm	23 mm
1.85	6.85	11.85	17.85
810038	810039	810040	810041

Analogue SR

Matériau : Alliage de titane

Ø3.8	Ø4.8	Ø6.0
14	14.5	14.5
810045	810046	810047

Piliers SR - Transfert et éléments prothétiques

Gaine de mise en Charge Provisoire Ti

• SR Ti Screw (810027) non-inclus

Matériau : Alliage de titane

Ø3.8	Ø4.8	Ø6.0
		
810042	810043	810044

Gaine de mise en Charge Provisoire PEEK

• SR Ti Screw (810027) non-inclus

Matériau : Plastique

Ø3.8	Ø4.8	Ø6.0
		
810228	810229	810230

Gaine Calcinable

• SR Ti Screw (810027) non-inclus

Matériau : Plastique

Ø3.8	Ø4.8	Ø6.0
		
810218	810219	810220

SR Ti Screw

Matériau : Alliage de titane

Torque recommandé
10 N•cm

810027

SR Lab Screw

Matériau : Acier inoxydable

Utilisation exclusif au laboratoire.

810028

Scale: 1:1 Unit: mm

Piliers Boule



- Installed Using SR Abutment Driver
- Serrage Clef de Pilier SR
  HP
  Short: 810283
  Middle: 810284

  Wrench
  Short: 810285
  Middle: 810286

Torque recommandé
20 N•cm

Ball Abutment Narrow

Matériau : Alliage de titane, stérile

- Vis de Pilier intégrée

H1.0	H3.0	H5.0
810184	810185	810186

Ball Abutment Regular/Wide

Matériau : Alliage de titane, stérile

- Vis de Pilier intégrée

H1.0	H3.0	H5.0
810187	810188	810189

Partie Femelle Boule

- O-Ring pre-mounted.

Matériau : Alliage de titane

Ø4.7

810231

O-Ring (Ball Attachment)

- Quantité: 10

Matériau : Caoutchouc nitrile

Ø4.0

810232

Analogue Pilier Boule

Matériau : Acier inoxydable

18.35

810072

Piliers Locator™



Torque recommandé
30 N•cm

Matériau : Alliage de titane

Locator™ Abutment Narrow

EPH	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	810098	810099	810100	810101	810102	810103

Locator™ Abutment Regular/Wide

EPH	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	810104	810105	810106	810107	810108	810109

*Locator™ est une marque déposée de Zest Anchors, LLC

Scale: 1:1 Unit: mm

Piliers Locator™ - Transfert et éléments prothétiques

Instrument de Vissage du Pilier Locator™

• Quantité: 1

Matériau : Acier inoxydable810110

Locator™ Insert Driver (Latch-Type Connection)

• Quantité: 1 810129

Matériau : Acier inoxydable* Utilisez sur contre-angle (Motor)

810129

23 mm

Locator™ Impression Coping

• Quantité: 4 810111

Matériau : Alliage d'aluminium

Locator™ Male Processing Package

• Quantité: 2 packs 810112

• Includes Denture Cap with Black Processing Male, 3 Replacement Males (Blue, Pink, Clear), Replacement Males and White Block-Out Spacer

Locator™ Female Analog
(4 mm Diamètre)

• Quantité: 4 810113

Matériau : Alliage d'aluminium

Pour les articles additionnels veuillez contacter directement votre distributeur Locator™

Locator™ Angle Measurement Guide

• Quantité: 1

Matériau: Acier Inoxydable

Locator™ Parallel Post

• Quantité: 4

Matériau: Polyethylène

Locator™ Black Processing Replacement Male

• Quantité: 4

Matériau: Polyethylène

Locator™ Processing Spacer

• Quantité: 4

Matériau : POM

Locator™ Abutment Holder/ Retaining Sleeve

• Quantité: 4

Matériau : Polysulphone

Locator™ Replacement Male

• Quantité: 4

Matériau : Nylon

Couleur		Retention
blue / bleu		1.5 lbs. / 680 g
pink / rose		3 lbs. / 1,361 g
transparent		5 lbs. / 2,268 g
grey / gris		0 lbs. / 0 g
red / rouge		0.5-1.5 lbs. / 226-680 g
orange		2 lbs. / 907 g
green / vert		3-4 lbs. / 1,361-1,814 g

Locator™ White Block-Out Spacer

• Quantité: 20

Matériau : Silicone

Locator™ Extended Range Male Processing Package

• Quantité: 2 packs

• Incluant Denture Cap with Black Processing Male, 3 Replacement Males (Blue, Pink, Clear), Replacement Males and White Block-Out Spacer

Digital CAD/CAM solutions

Scan Body Aadva

Vis sécurisée pour faciliter les manipulations en bouche

Intégration dans la bibliothèque des principaux logiciels.

Connexion titane radio-opaque et codification couleur des plateformes prothétiques. Stérilisable et réutilisable

Analogues dédiés pour impression 3D

Bénéficie d'un positionnement précis et fiable

Scan Body Aadva

Matériau : Plastique, alliage de titane

Narrow	Regular/Wide
	
810327	810328

Scan Body Aadva pour Pilier SR

Matériau : Plastique, alliage de titane

SRØ3.8	SRØ4.8	SRØ6.0
810329	810330	810331

Scale: 1:1 Unit: mm

Analogues pour impression 3D

Analogue pour impression 3D

Matériau : Alliage de titane

Narrow	Regular	Wide
810332	810333	810334

Analogue SR pour Impression 3D

Matériau : Alliage de titane

SRØ3.8	SRØ4.8	SRØ6.0
		
810335	810336	810337

Scale: 1:1 Unit: mm

Instruments

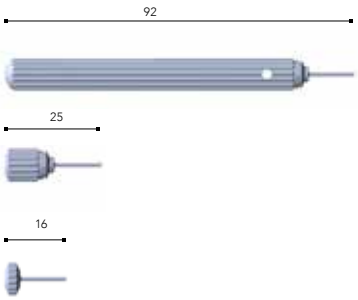

Long
810340

Short
810339

Very short
810338

Scale: 1:2 Unit: mm

Outils pour analogues impression 3D

Plier Scale: 1:3 Unit: mm

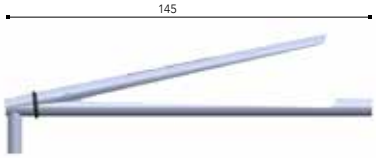

810341

Insertion Pin x2

810342

Insertion Screw x5

810343

Scale: 1:2 Unit: mm

Embases pour CAD/CAM



CAD/CAM Waxing Base Narrow

Matériau : Acier inoxydable

CAD/CAM Waxing Base Regular/Wide

Matériau : Acier inoxydable

810023

Waxing Sleeve
• Quantité: 10

Matériau : Plastique



810024

810466

Piliers Hybrides Universels

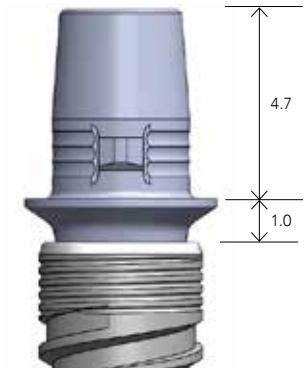

810005

Vis de Pilier

Torque recommandé
20 N•cm

• Vis Incluse.

Matériau : Alliage de titane

Universal Hybrid Abutment Narrow

810323

Universal Hybrid Abutment Regular/Wide

810324

Scan Post for Universal Hybrid Abutment Narrow

810344

Scan Post for Universal Hybrid Abutment Regular/Wide

810345

Piliers Ti-Base

Matériau : Alliage de titane

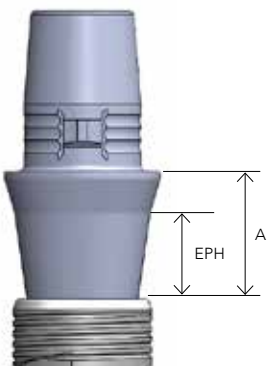

810005

Torque recommandé
20 N•cm

Vis de Pilier

Pilier Ti-Base Narrow

• Vis Incluse.

S-type

	OPTIMAL FOR HEALING SCREW VARIO			
	LOW	MEDIUM	HIGH	
		Ø4.5, S-type		
EPH Hauteur A	0.4 0.8	1.0 2.0	2.5 3.5	4.0 5.0
	810479	810480	810481	810482

Pilier Ti-Base Regular/Wide

• Vis Incluse.

L-type

		Ø4.5, L-type		
EPH Hauteur A	0.4 0.8	1.0 2.0	2.5 3.5	4.0 5.0
	810483	810484	810485	810486
		Ø6.5, L-type		
EPH Hauteur A		1.0 2.0	2.5 3.5	4.0 5.0
		810487	810488	810489

Scale: 1:1 Unit: mm

Ti-Base pour piliers SR



Torque recommandé
10 N•cm

Matériau : Alliage de titane

	D1	D2	D3
SR Ti-Base Ø3.8	3.8	4.0	3.2
SR Ti-Base Ø4.8	4.8	5.0	3.4
SR Ti-Base Ø6.0	6.0	6.2	3.8

[mm]

Hauteur réglable

- La hauteur de la Ti-Base peut être réglée et adaptée en fonction du contexte en coupant le pilier au niveau des lignes de marquage.
- La bibliothèque numérique, contient les 3 hauteurs possibles de Ti-Base pour piliers SR.

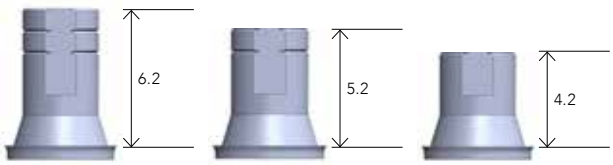

Compatibilité avec la gamme de piliers SR – aperçu

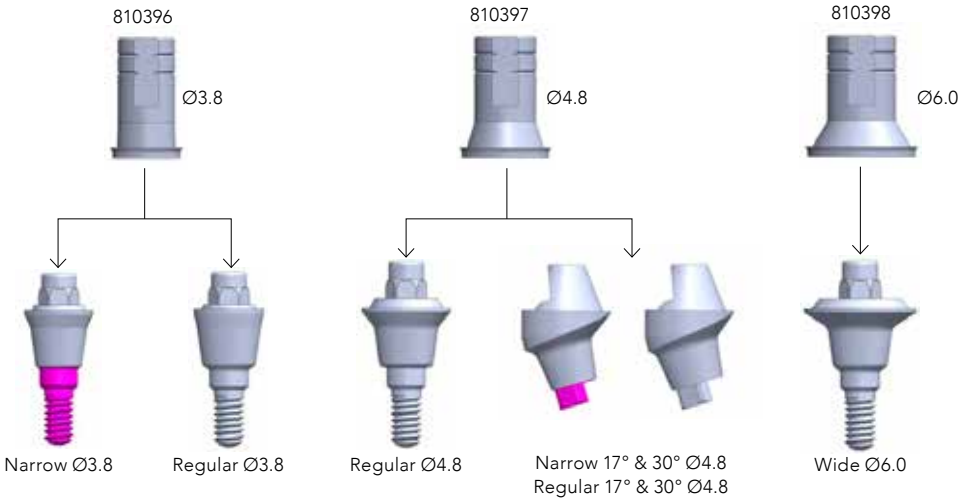

SR Ti-Base	Compatible avec SR Abutment	
SR Ti-Base Ø3.8	SR Abutment Narrow Ø3.8 EPH 1.0 SR Abutment Narrow Ø3.8 EPH 2.5 SR Abutment Narrow Ø3.8 EPH 4.0	SR Abutment Regular Ø3.8 EPH 1.0 SR Abutment Regular Ø3.8 EPH 2.5 SR Abutment Regular Ø3.8 EPH 4.0
SR Ti-Base Ø4.8	SR Abutment 17° Narrow Ø4.8 EPH 1.0 SR Abutment 17° Narrow Ø4.8 EPH 2.5 SR Abutment 30° Narrow Ø4.8 EPH 1.0 SR Abutment 30° Narrow Ø4.8 EPH 2.5	SR Abutment Regular Ø4.8 EPH 1.0 SR Abutment Regular Ø4.8 EPH 2.5 SR Abutment Regular Ø4.8 EPH 4.0 SR Abutment 17° Regular/Wide Ø4.8 EPH 1.0 SR Abutment 17° Regular/Wide Ø4.8 EPH 2.5 SR Abutment 30° Regular/Wide Ø4.8 EPH 1.0 SR Abutment 30° Regular/Wide Ø4.8 EPH 2.5
SR Ti-Base Ø6.0		SR Abutment Wide Ø6.0 EPH 1.0 SR Abutment Wide Ø6.0 EPH 2.5 SR Abutment Wide Ø6.0 EPH 4.0

Centre d'usinage partenaires agréés

Un centre d'usinage partenaire agréé garantit la parfaite adaptation des pièces et armatures réalisées sur les implants et éléments prothétiques Aadva.

En tant que client, vous bénéficierez :

- des restaurations de haute précision avec une excellente qualité de surface
- des normes de qualité élevées : les matériaux et les restaurations sont scientifiquement testés
- une parfaite adaptation avec le système Aadva pour des restaurations prothétiques durables.

Nous avons établi une coopération sous licence avec plusieurs partenaires.
Veuillez consulter notre site Web pour obtenir l'aperçu le plus récents des partenaires certifiés.

Avec ces partenaires, vous bénéficierez d'une qualité de produits élevée et d'une qualité de services répondant aux exigences actuelles.
Notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour répondre à vos demandes.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

GC Tech.Europe GmbH
- a GC Europe AG company –

Harkortstr. 2
D-58339 Breckerfeld
Germany
Tel.: +49 2338 801980
Fax: +49 2338 801985
info@gctech.eu
https://www.gc.dental/gctech

GC FRANCE s.a.s.

8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy en Brie Cedex
Tél. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.45.76.32.68
info.france@gc.dental
http://france.gceurope.com

Ces dispositifs médicaux de Class I, Class IIa et Class IIb sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Réservés aux professionnels de santé. Lire attentivement la notice ou les indications sur l'étiquette avant utilisation.

812300 REV02-03/2024

CE 2797